


CE

侧帮钻孔机

专门用于煤，石头，和混凝土，比以往具备更多特性

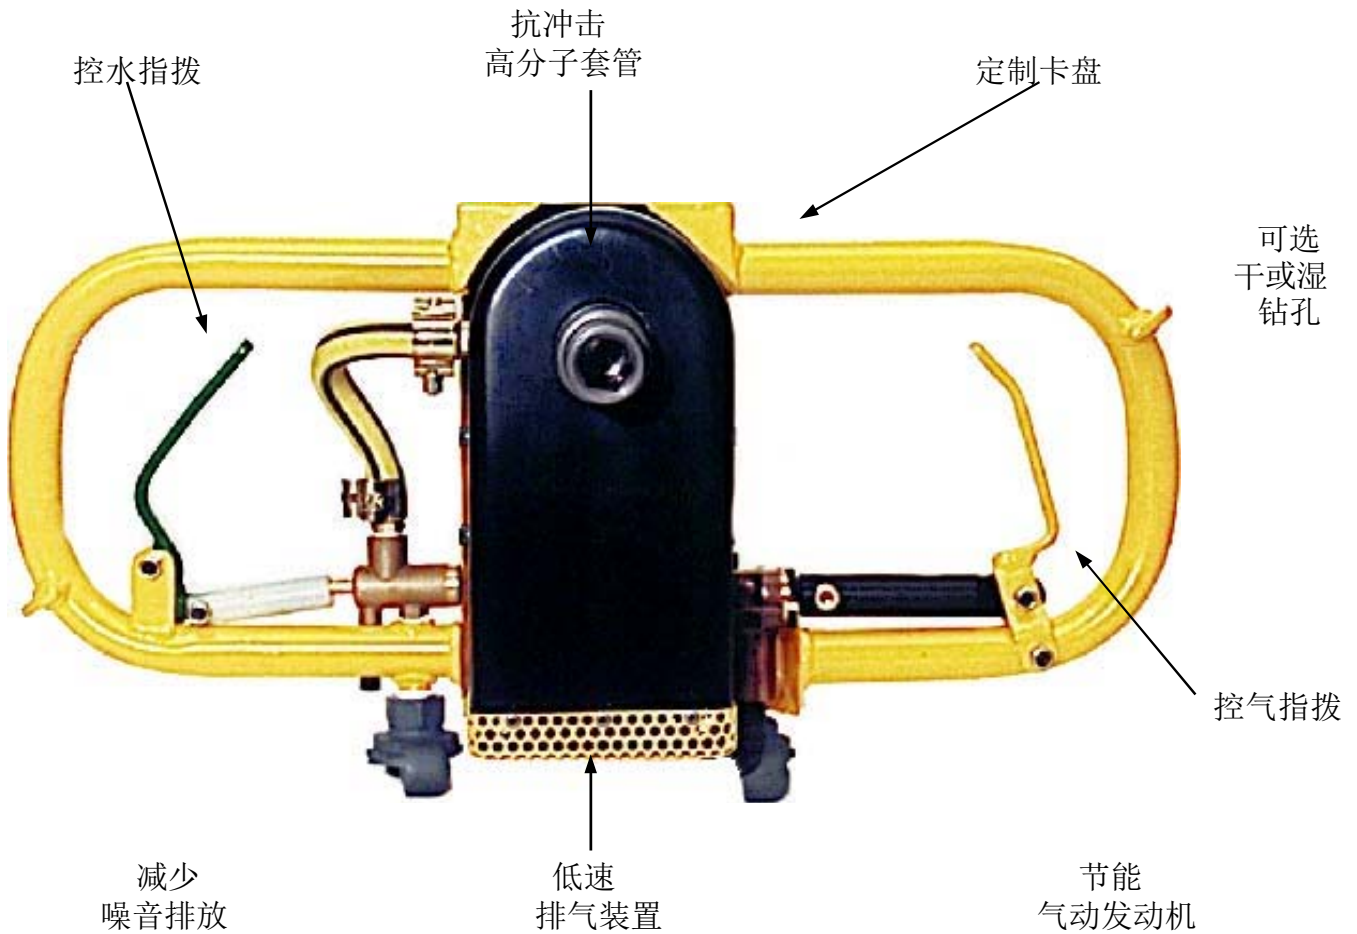

技术规格	
尺寸:	高度 240 mm
	宽度 550 mm
	深度 240 mm
重量:	10 kg [AL] - 13.5 kg [SGI]
转矩范围:	68 Nm (50 ft/lbs) (标准)
耗气量:	2550 l/m (90 cfm)
RPM 范围:	无穷变量, 0 - 1400
供水压力	700 - 1206 kPa (100-175 psi)
水流速度	20 l/min
空气软管大小:	25mm
钻头卡盘	可提供不同尺寸

无反冲钢齿轮气动发动机

能量有效的钢齿轮气动发动机是Rambor® 侧帮钻孔机的部分，输出68Nm的功率而无反冲，这通常弥补了传统叶片发动机的不足。


安全排气装置的设计体现在

Rambor® 侧帮钻孔机的总排气速度限制在300 mm内。这通过大规模增加排放区域，消除烟尘问题以及保护操作员不受严重伤害，从而解决了与排气相关的问题。高分子套管还可用作消声器罩，减少噪音水平。




Manufactured by:
RAMBOR PTY LTD
 ABN 61 105 301 184
 108 ALBATROSS ROAD
 SOUTH NOWRA
 NSW 澳大利亚 2541

电话: 61 2 4422 6323 传真: 61 2 4422 5423 www.rambor.com.au

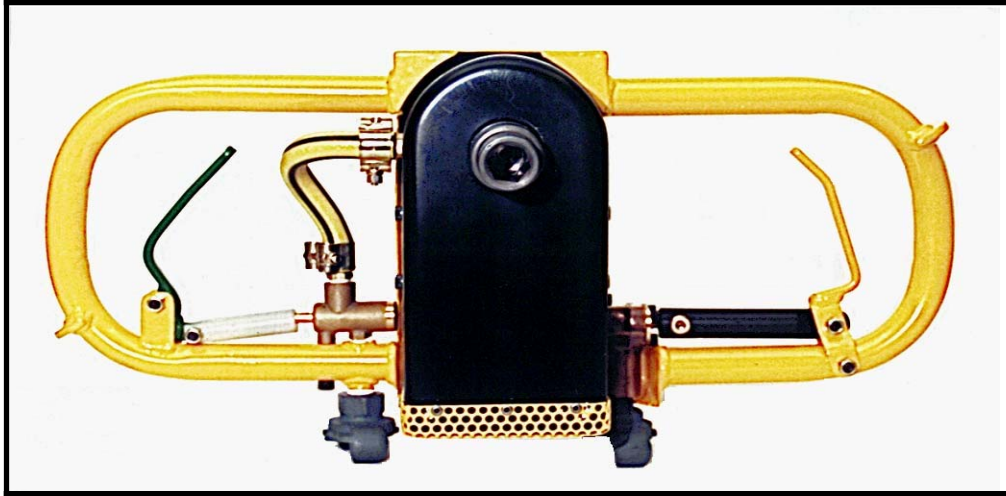

前面

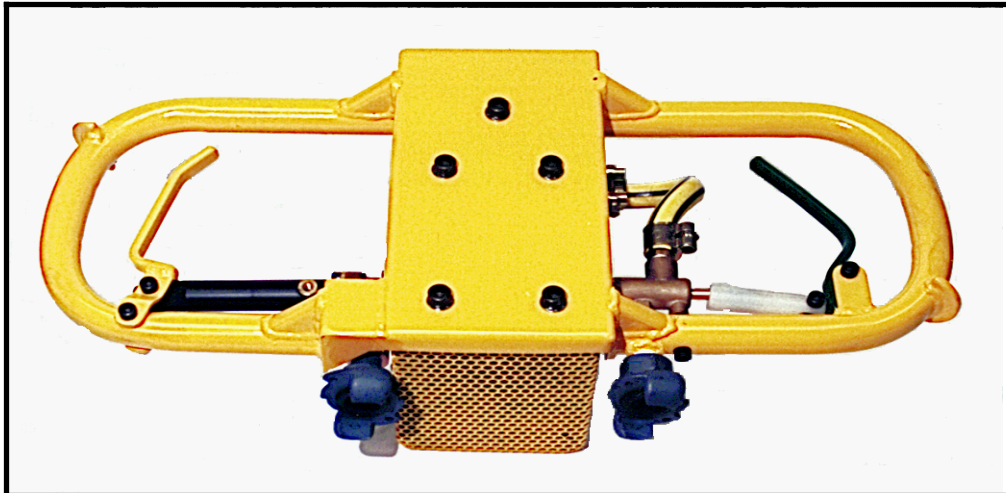

后面



底部